


## TECHNISCHE DATASHEET

### SAB Sandwich Wandpaneel (W120-150 FR)

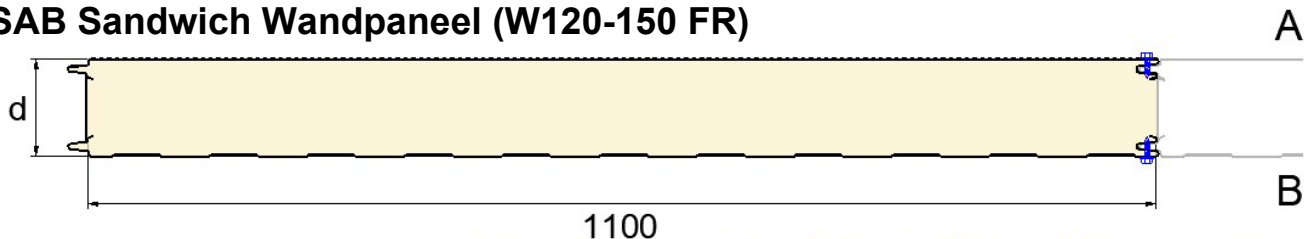

Teksen binnen,- en buitenzijde h.o.h. \*333 mm of \*\*geen extra teksten

Dikte	Gewicht*	Rc-waarde NTA 8800	U-waarde	Brand- werendheid	Brand- gedrag	Geluids- isolatie
120 mm	12,60 kg/m <sup>2</sup>	5,72 m <sup>2</sup> K/W	0,17 W/m <sup>2</sup> K	EW60*	B-s2, d0	26dB
150 mm	13,80 kg/m <sup>2</sup>	7,13 m <sup>2</sup> K/W	0,14 W/m <sup>2</sup> K	EW60**	B-s2, d0	26dB

\*Buitenplaat staal 0,50 mm  
Binnenplaat staal 0,40 mm

#### STAALKWALITEIT

Vloei grens minimaal 280 N/mm<sup>2</sup>, zinklaag kan Z, AZ, ZA of ZM zijn.

#### ISOLATIE

Brandveilig, CFK-, HCFC- en vezelvrij polyisocyanuraatschuim (PIR) met een gesloten celstructuur.

#### BRANDWERENDHEID

Minimaal klasse EW60 volgens NEN-EN 13501-2.

Voor aanvullende voorzieningen en informatie met betrekking tot de brandwerendheid, zie de [SAB-website](https://www.sabprofiel.nl).

#### WIND- EN WATERDICHTHEID

$q_{v,10} = 0,130 \text{ dm}^3/\text{s}$  volgens EN 12114

Slagregenweerstand: Klasse B volgens EN 14509

#### DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie staat gepubliceerd op [SAB-website](https://www.sabprofiel.nl).

#### KWALITEITSCONTROLE

De panelen worden uitgebreid gecontroleerd door het eigen laboratorium en periodiek vindt er een vrijwillige externe kwaliteitsaudit plaats.

#### OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de windbelastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.

De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

#### NORMEN

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en BES 6001

CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 14509

Toleranties volgens PPA-Europe Quality Regulations

U- en Rc-waarden zijn bepaald inclusief de invloed van de voeg volgens EN 14509 en NTA 8800

Staaldikte: EN 10143 wordt gebruikt als basis voor de diktetoleranties, alleen toegepast op de staalkern en exclusief de zinklaag en organische coating.

IJsselstein, juni 2025